

KUKKO // Pull forward



BAUREIHE 41 | 42

ABZIEHER MIT SCHWENK- BAREN ABZIEHSCHENKELN




EINSATZ

Die Universal-Abzieher der Baureihen 41 und 42 eignen sich zur zerstörungsfreien Demontage verschiedenster Bauteile (wie z.B. Zahnräder, Kugellager, Riemenscheiben etc.). Die schwenkbaren Abziehschenkel garantieren eine maximale Bewegungsfreiheit zur individuellen Anpassung an die gewünschte Spannweite sowie -tiefe und ermöglichen dadurch ein Abziehen bei beengten Platzverhältnissen.

Benefits

- Schwenkbare Abziehschenkel ermöglichen ein Arbeiten auf engstem Raum bei gleichzeitiger individueller Anpassung an die Spannweite und -tiefe
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (gilt ab Größe 41-3)
- Integrierter, freibeweglicher Stift am T-Griff garantiert manuellen Spindeltrieb auf engstem Raum (gilt bis Größe 41-2)
- 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkraft (Baureihe 41-B und 42-B)

AUFBAU EINES UNIVERSAL-ABZIEHERS AM BEISPIEL 41-3

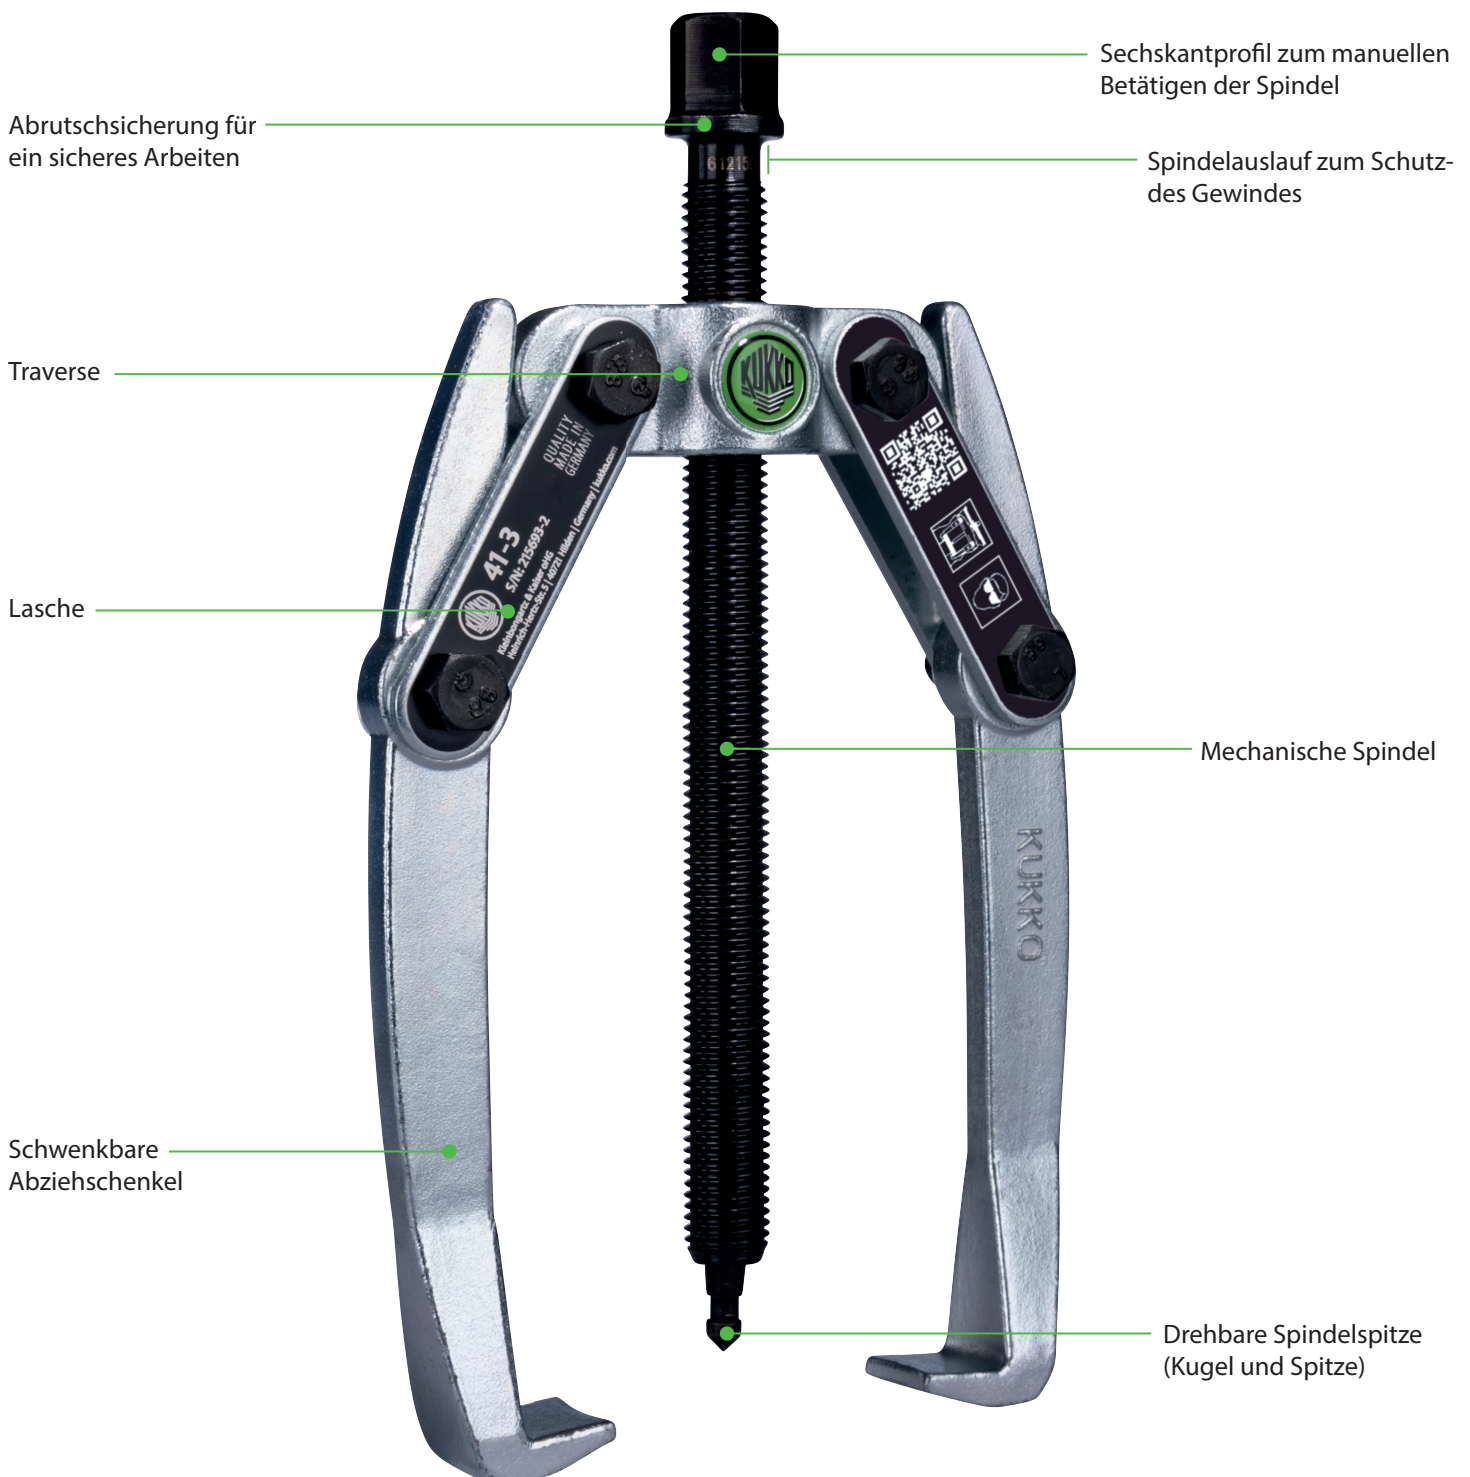

BESONDERHEITEN DER BAUREIHEN

BAUREIHE 41

2-armiger Universal-Abzieher
mit T-Griff



41-1

Der 2-armige Universal-Abzieher mit frei beweglichem Pin am T-Griff eignet sich für Abziehvorgänge auf engstem Raum. Beim filigranen, manuellen Bedienen der Spindel wird genau diejenige Kraft erzeugt, die zum Abziehen benötigt wird.

BAUREIHE 41

2-armiger Universal-Abzieher
mit Sechskant



41-3

Die Baureihe 41 eignet sich aufgrund der 2-Armigkeit für Abziehvorgänge bei eingeschränkten Umgebungsverhältnissen. Der Sechskant am Spindelkopf ermöglicht eine maximale Kraftübertragung.

BAUREIHE 41-B

2-armiger Universal-Abzieher
mit Hydraulikspindel



41-5-B

Die Hydraulikspindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Bauteilen mit minimalem Kraftaufwand.

BAUREIHE 42

3-armiger Universal-Abzieher
mit T-Griff



42-2

Der Benefit der Baureihe 42 ist die 3-Armigkeit, wodurch eine besonders gleichmäßige Kraftverteilung ermöglicht wird. Dies sorgt für noch höhere Abziehkräfte.

BAUREIHE 42

2-armiger Universal-Abzieher
mit Sechskant



42-3

Neben dem Vorteil der 3-Armigkeit verfügt der Abzieher über eine duale Spindelspitze, die ein Bearbeiten unterschiedlichster Oberflächen ermöglicht.

BAUREIHE 42-B

2-armiger Universal-Abzieher
mit Hydraulikspindel



42-5-B

Die Baureihe 42-B garantiert dank der 3-Armigkeit eine gleichmäßigere Kraftverteilung sowie ein müheloses Abziehen von besonders festsitzenden Bauteilen mittels der Hydraulik.

ANWENDUNGSBEISPIELE



Abziehen eines Pumprads von einer Wasserpumpe am Auto mit dem 41-2



Demontage einer Umlenkrolle von einem Maschinenbauteil mit dem 42-3



Kugellager-Demontage von einem Antriebswellenflansch mit Hydraulikspindel



Abziehen eines kleinen Kugellagers von einer E-Motor-Welle mit dem 41-0