


KUKKO // Pull forward



BAUREIHE 110

UNIVERSAL-ABZIEHER "TECHNO" MIT SICHERUNGSSTIFT




EINSATZ

Der 2-armige Universal-Abzieher „Techno“ wird zur Demontage verschiedenster Bauteile (z.B. Kugellager, Zahnräder, Scheiben etc.) in der Werkstatt sowie Agrarwirtschaft eingesetzt. Die beiden Sicherungstifte verhindern ein Abrutschen der Abziehschenkel von der Traverse und garantieren dadurch ein besonders sicheres Abziehen.

Benefits

- Sicherungstift schützt vor dem Abrutschen der Abziehschenkel von der Traverse
- Optional umrüstbar von einem Außenabzieher zu einem Innenauszieher durch Umdrehen der Abziehschenkel
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

AUFBAU DES UNIVERSAL-ABZIEHERS "TECHNO"

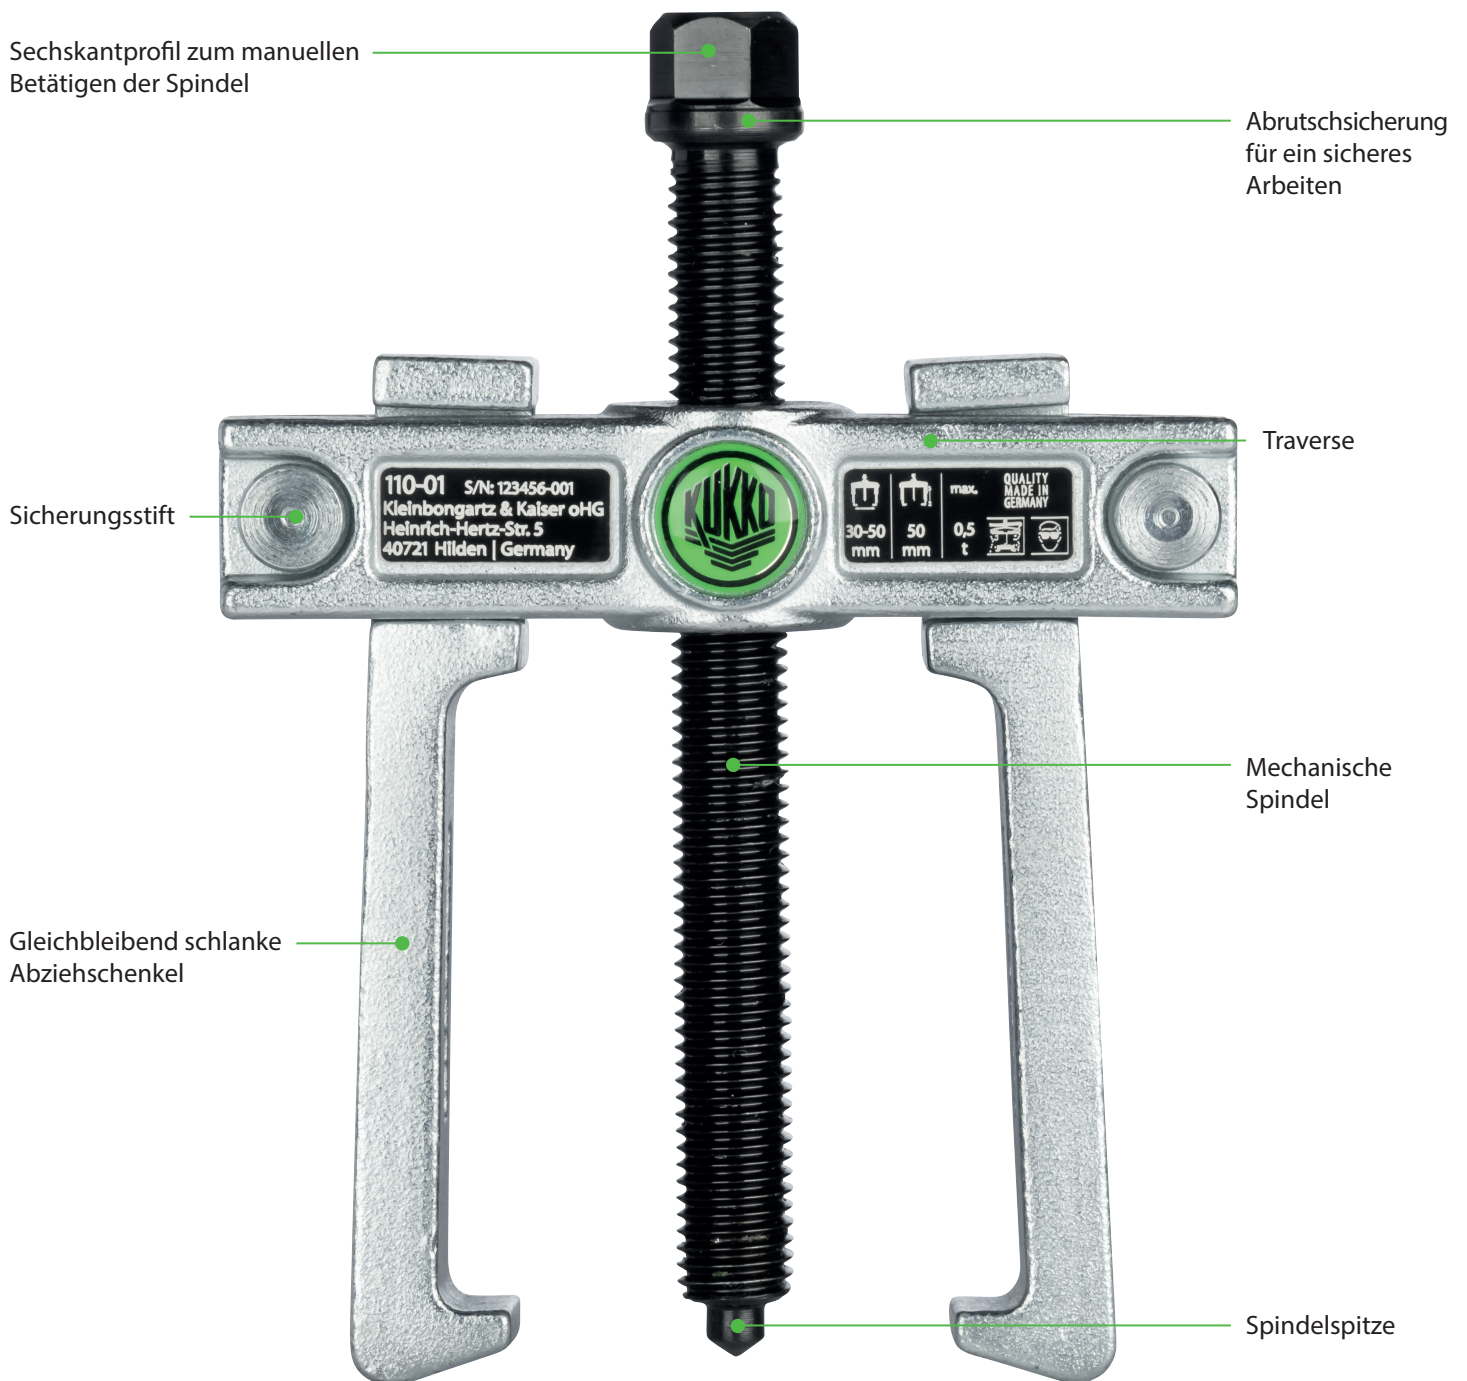


SICHERUNGSTIFT

Die Sicherungsstifte sorgen dafür, dass die Abziehschenkel nicht von der Traverse rutschen können. Zudem ermöglicht der herausnehmbare Stift ein schnelles Umkehren der Schenkel, was den Abzieher universell einsetzbar macht.



Manuell herausnehmbarer Sicherungsstift

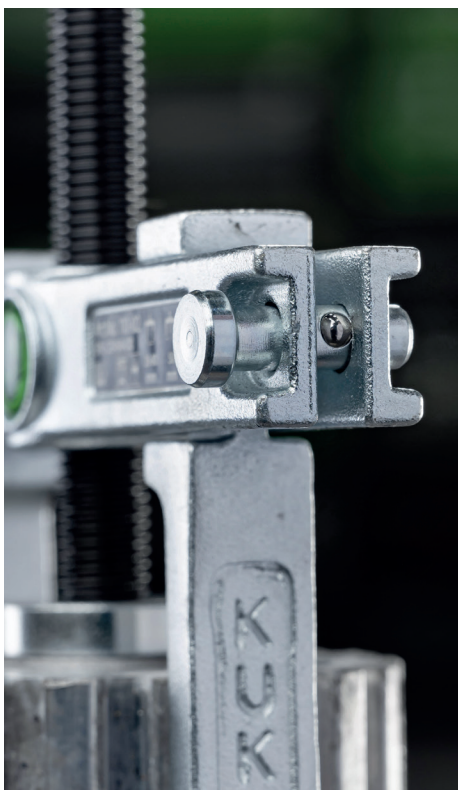

Gefederte Kugel sichert den Stift vor dem Herausrutschen



Sicherungsstift ist eingesetzt worden

ANWENDUNGSBEISPIELE



Abziehen einer Riemenscheibe von einem Maschine-
triebe mit dem 110-02




Abziehen einer Riemenscheibe von einem Waschma-
schinenmotor mit dem 110-01



Abziehen einer Radnabe von einem Achsschenkel mit
dem 110-2

BAUREIHE 110 2-ARMIGER UNIVERSAL-ABZIEHER "TECHNO" MIT SICHERUNGSTIFT

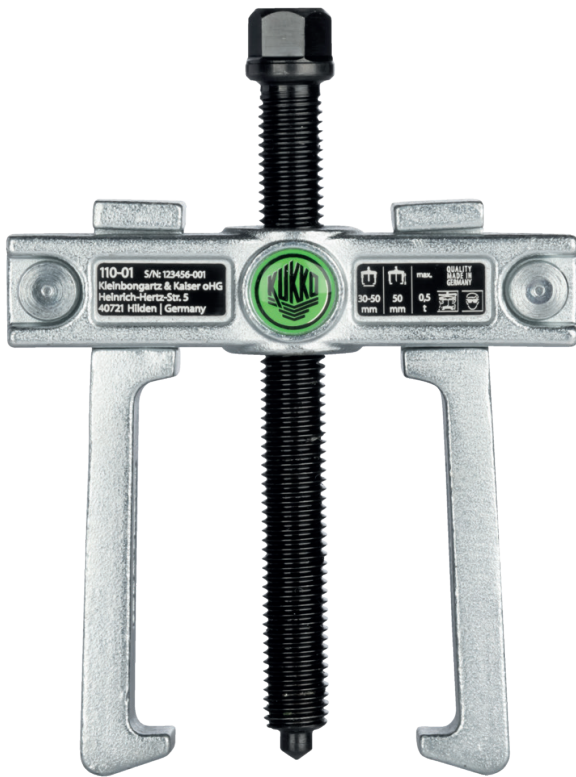

Der 2-armige Universal-Abzieher "Techno" mit Sicherungsstift wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Agrarwirtschaft und Werkstatt eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit gleichbleibenden, immer parallelen und schlanken Abziehschenkeln sorgt der Abzieher sowohl beim Außenabziehen als auch Innenausziehen für eine besonders sichere, zerstörungsfreie Demontage. Der Sicherungsstift verhindert ein Abrutschen der Abziehschenkel von der Traverse.

Benefits







- Sicherungsstift schützt vor dem Abrutschen der Abziehschenkel von der Traverse
- Optional umrüstbar von einem Außenabzieher zu einem Innenauszieher durch Umdrehen der Abziehschenkel
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

Detailbild



Sicherungsstift wird in den 110-02 eingesetzt

Technische Attribute

Artikelnummer	 40211761	 mm	 mm	 mm	 max. t	 kg
110-01	-923753	22-50	50	10	0,5	0,27
110-02	-923760	22-85	50	10	1	0,31
110-1	-923777	28-100	100	17	2	1,18
110-10	-923784	33-120	100	17	2	1,26
110-2	-923791	42-165	150	19	5	2,46
110-20	-923807	52-200	150	19	4	2,65
110-3	-923814	62-250	200	22	6	4,88
110-4	-956317	152-350	250	22	7	6,21