

KUKKO // *Pull forward*



BAUREIHE 112 | 113

ABZIEHER FÜR WÄLZLAGER MIT KONUSRÄNDEL




EINSATZ

Die 2- und 3-armigen Abzieher mit Konusrändel sind für den sachgerechten Ausbau von Wälzlagern in Zusammenarbeit mit einem skandinavischen Kugellagerhersteller entwickelt worden. Sowohl die Proportionen als auch die gleichbleibend geraden Abziehschenkel sind speziell auf die Anforderungen zum zentrischen Abziehen von kleinen und mittleren Lagern zugeschnitten.

Benefits

- Automatische Selbstzentrierung der Schenkel durch Anziehen des Spannrings
- Spannring und Federung sichern ein kraftschlüssiges Fixieren des Abziehers ohne Abspringen oder Ausweichen der Schenkel
- Krallenförmiger Schenkelabschluss umgreift das Lager formschlüssig
- Bei identischen Abziehvorgängen muss die Spannweite nur einmal eingestellt werden
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

AUFBAU EINES ABZIEHERS AM BEISPIEL 113-3

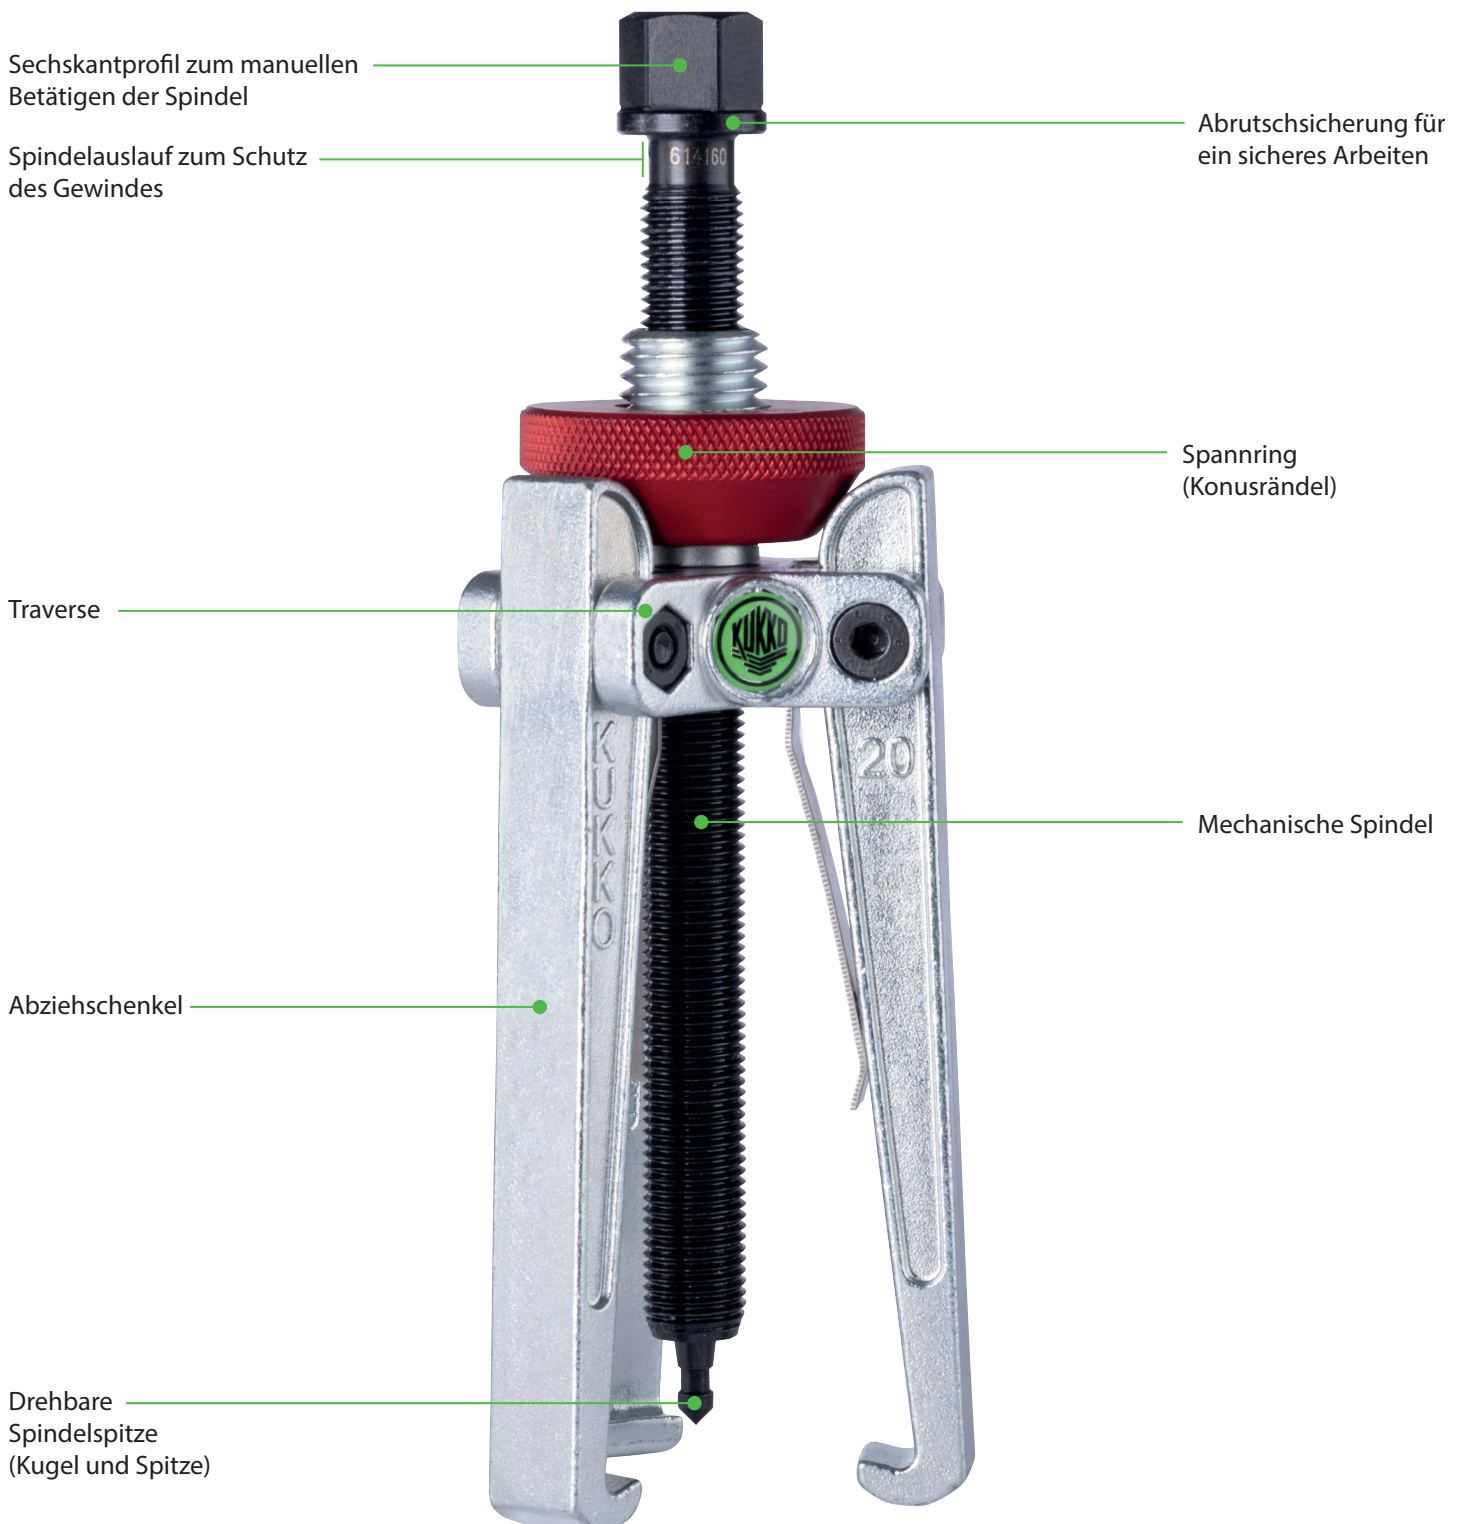

BESONDERHEITEN DER BAUREIHEN

BAUREIHE 112



Die zentrale, manuelle Fixierung durch den anwendungsfreundlichen Spannring sorgt dafür, dass der Lagersitz der Welle und das Lager sicher und schonend abgezogen werden.

BAUREIHE 113



Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.

ANWENDUNGSBEISPIELE



Der 2-armige Abzieher für Wälzlager 112-20 mit Konusrändel beim Abziehen eines Kugellagers an einer Wasserpumpe



Der 3-armige Abzieher für Wälzlager 113-3 mit Konusrändel beim Abziehen eines Kugellagers an einem Getriebe