



KUKKO // *Pull forward*



BAUREIHE 225

ABZIEHER MIT SELBSTZENTRIERENDEN ABZIEHSCHENKELN

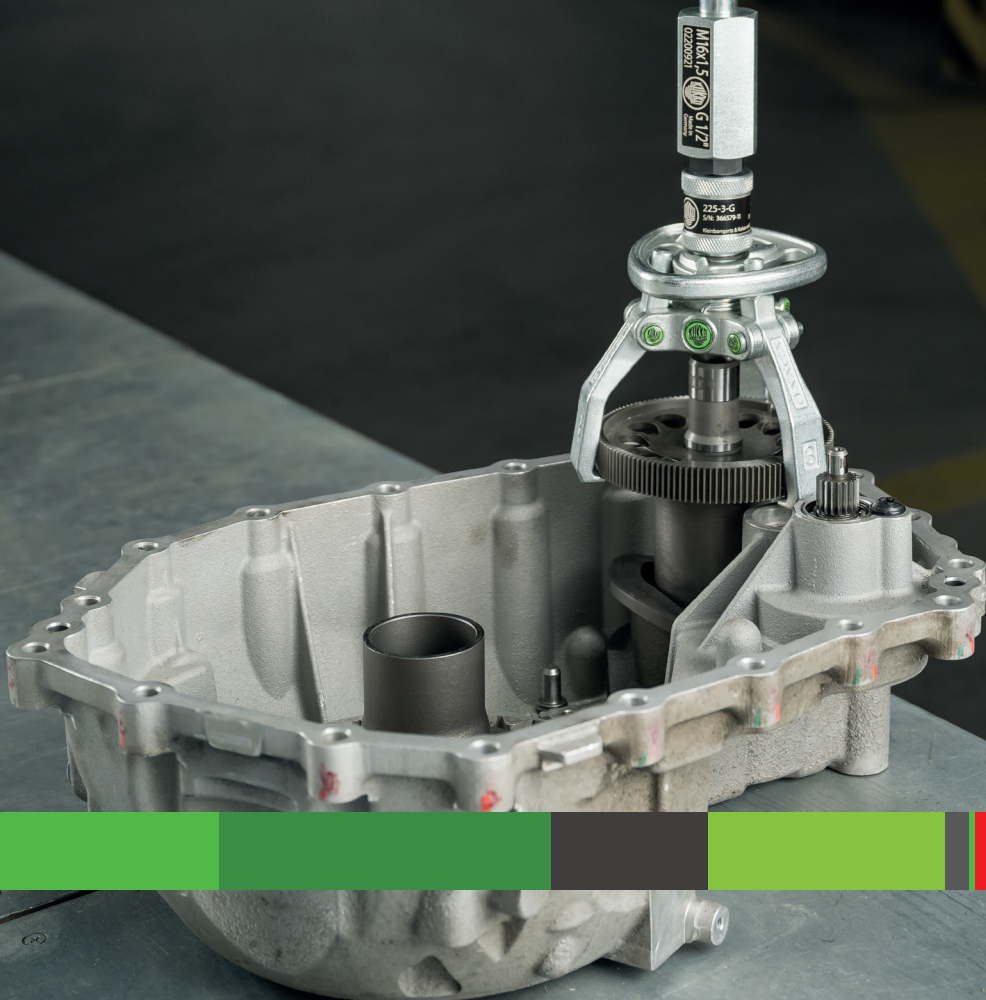

EINSATZ

Die 3-armigen Abzieher der Baureihe 225 mit selbstzentrierenden Abziehschenkeln werden zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben eingesetzt. Die speziell geformten Abziehschenkel sind mit einer Feder verbunden. Dies sorgt für eine Selbstspannung der Abziehschenkel und verhindert ein mögliches Abrutschen beim Abziehvorgang. Dank des Schnellverschlusses können die Schenkel im Handumdrehen an das abziehende Bauteil angesetzt werden.

Benefits

- Feder sorgt für Selbstspannung der Abziehschenkel
- Steckbolzen garantieren einen schnellen Austausch der Abziehschenkel
- 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte

AUFBAU EINES ABZIEHERS AM BEISPIEL 225-1



BESONDERHEITEN DER BAUREIHEN

BAUREIHE 225

3-armiger Abzieher mit selbstzentrierenden Abziehschenkeln



225-1

Der 3-armige Abzieher mit selbstzentrierenden Abziehschenkeln wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist.

BAUREIHE 225-G

3-armiger Abzieher mit Gleithammer



225-2

Der 3-armige Abzieher mit selbstzentrierenden Abziehschenkeln und Gleithammer wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben eingesetzt. Der Gleithammer garantiert ein platzsparendes und zugleich materialschonendes Ausziehen.

BAUREIHE 225-SK

3-armiger Abzieher mit selbstzentrierenden Abziehschenkeln



225-SK-2

Der 3-armige Abzieher mit selbstzentrierenden, extra feinen Abziehschenkeln wird zum sicheren und beschädigungsfreien Entfernen von gesteckten Nabenkappen, Radkapseln sowie Staub- und Fettkappen eingesetzt.

BAUREIHE 225-SK-G

3-armiger Abzieher mit selbstzentrierenden Abziehschenkeln



225-SK-G-2

Die extra feinen Abziehschenkel ermöglichen die Demontage von gesteckten Nabenkappen, Radkapseln sowie Staub- und Fettkappen. Der Gleithammer garantiert ein platzsparendes und zugleich materialschonendes Ausziehen.

BAUREIHE 225-S

Bolzenausziehvorrichtung-Satz mit Gewintheadaptorn



225

Der Bolzenausziehvorrichtung-Satz mit Gewintheadaptorn der Baureihe 225 wird zum Ausziehen von Bolzen z.B. Bremsbackenbolzen oder Federbolzen an NKW genutzt.

SPEZIALANWENDUNG: RADLAGER-AUSTAUSCH



Zunächst wird mit dem Abzieher der Baureihe 225-SK die Staubkappe von der Radnabe entfernt



Dank der großen Auflagefläche des Lagerabziehers (Baureihe 204-V) passt der Adapter ideal auf die Hohlwelle



Anschließend kann der Lagerinnenring am Radlager ohne Probleme demontiert werden

ANWENDUNGSBEISPIELE



Ansetzen des Abziehers an das abziehende Bauteil



Anbringen des 3-K Griffes G-22 am Gleithammer



Verbinden des Gleithammers über den Gewindeadapter des Abziehers



Demontage einer Riemenscheibe aus einem Getriebeteil