

Ob zum Schneiden und Lochen verschiedenster Materialien, zur Herstellung von Dichtungen, zum Entfernen von Klebegewichten und Rückständen oder zur Gewindeerneuerung - KUKKO bietet für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung.

## **BESONDERHEITEN DER BAUREIHEN**

### **BAUREIHE 321**



Der Scheibenschneider wird zum Schneiden von Scheiben, Leder, Papier, Pressspan und Kunststoff sowie zum Herstellen von Dichtungsringen eingesetzt. Das scharfe Schneidmesser wird auf einer Schiene geführt und kann millimetergenau ausgerichtet werden.

### **BAUREIHE 2200**



Der Softschaber wird zum schonenden Entfernen von Klebegewichten und Dichtungsrückständen, geklebten Schutzleisten, Plaketten sowie Vignetten eingesetzt. Der ergonomische Griff liegt besonders gut in der Hand. Dank der polierten Schaberklinge verschwinden selbst schwer zu entfernende Klebereste.

# **BAUREIHE 326**



Die Henkellocheisen werden zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork sowie verschiedenen Stoffen eingesetzt.

#### **BAUREIHE 121**



Der Schraublocher wird zum gleichmäßigen Lochen von Kunststoffstoßfängern für Abstandssensoren sowie zum Stanzen von Löchern in dünnwandigen Materialen eingesetzt. Bei dem Arbeitsvorgang wird das Werkstück nicht deformiert.

#### **BAUREIHE 49**



Der Schraubenausdreher mit fein gerillter Form wird zum Ausdrehen von abgebrochenen Bolzen und Schrauben mit Rechtsgewinde eingesetzt.

#### **BAUREIHE 245**



Der 13-teilige Düsen-Reibahlen-Satz wird zum Reinigen von Düsen eingesetzt. Der Satz besteht aus zwei Werkzeughaltern und elf Reibahlen mit unterschiedlichen Durchmessern im Bereich von 0.6 bis 1.9 mm.

### **GEWINDEREPARATUR MIT DEM KOFFERSET K-58**

Der Gewinde-Reparatur-Satz der Baureihe K-58 eignet sich zur Wiederherstellung hochbelastbarer Schraubverbindungen bei ausgerissenen Innengewinden sowie der Reparatur von defekten oder überdrehten Gewinden bei allen Ölwannen bzw. Ölablassschrauben. Abgenutzte und beschädigte Gewinde lassen sich in nur wenigen Arbeitsschritten fachgerecht und kostengünstig erneuern.

Das 60-teilige Set beinhaltet: 40 Gewindeeinsätze in verschiedenen Größen, 4 Bohrer, 4 Sitzfräsen, 4 Gewindeschneider, 4 Eindrehwerkzeuge, einen 2-teiligen Werkzeughalter mit Knarrenfunktion, eine Dose Bio-Multi-Öl und einen KUKKO-Chip mit individueller Seriennummer zur Garantieerweiterung. Für metrische Gewinde M5, M6, M8 und M10.





Das defekte Gewinde wird mit einem **Bohrer** aufgebohrt.



Die **Sitzfräse** sorgt dafür, dass die Bohrung gesenkt wird.



Der Gewindebohrer wird mit Bio-Multi-Öl eingesprüht.



Mithilfe des **Gewindebohrers** wird ein neues Gewinde gebohrt.




Gewindeeinsatz wird auf das Eindrehwerkzeug geschraubt.



Das **Eindrehwerkzeug** dreht den Gewindeeinsatz ein. Durch die spezielle Form des Eindrehwerkzeugs wird der Gewindeeinsatz zusätzlich leicht verpresst.

# **ANWENDUNGSBEISPIELE**

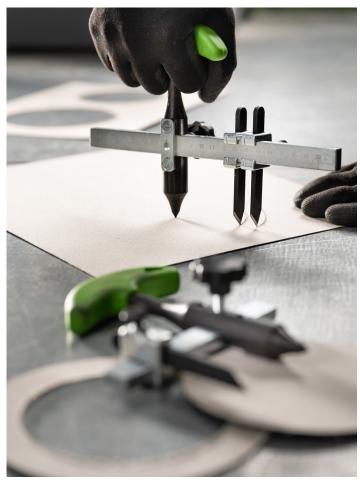

Ein Scheibenschneider mit 2 Messern der Baureihe 322 beim Schneiden



Der Schaublocher 121-182 wird durch das zuvor gebohrte Loch gesteckt



Ein Soft-Schaber der Baureihe 2200 beim schonenden Entfernen eines Produktaufklebers



Ein Schraubendreher aus dem Schraubendreher-Satz 49-A hat eine Schraube